

XMLA

- [Yellowfin OLAP Cube](#)
 -
 -
- [XMLA](#)
 - [Microsoft Analysis Services](#)
 - [Mondrian](#)
 - [PALO](#)

Yellowfin OLAP Cube

YellowfinXMLARDBMSYellowfin

XMLA (XML) OLAPXMLSOAPHTTP

XMLAMicrosoft Analysis ServicesMondrianPALO

OLAPBIYellowfinRDBMS

OLAP RBD

- YellowfinYellowfin
- ()

XMLA

XMLAHTTP URLHTTPXMLA URL




XMLAMicrosoft Analysis ServicesIISXMLA

1. 



2.

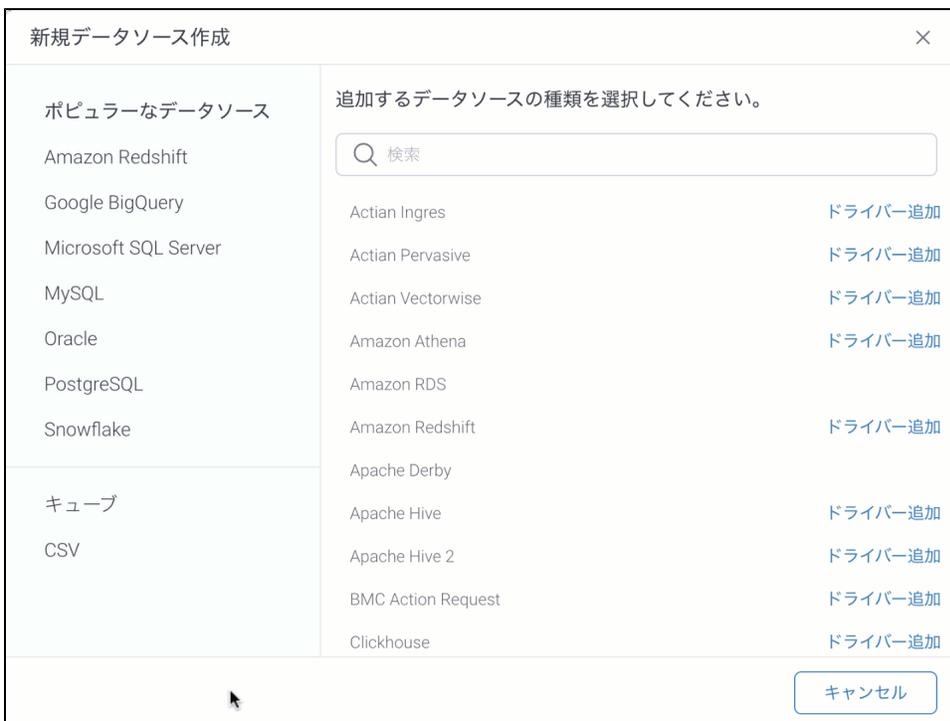

3.

新規データソース作成

キューブ

選択したデータソースの接続設定を登録しましょう。アプリケーション上でこのデータソース接続を判別しやすくするために、データソースの名前と説明を設定してください。

データソースの名前

データソースの説明 (オプション)

接続設定に必要な情報は、データベース管理者に確認してください。

認証アダプター

XMLA URL
URLは"http://"または"https://"で始まること

ユーザー名

パスワード

高度

[← 戻る](#) [保存](#) [テスト接続](#) [キャンセル](#)

4.

5.

Microsoft Analysis Services

Microsoft Analysis servicesXMLAIIISMicrosoft Analysis servicesIIS

IIS 8.0Analysis servicesHTTP

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/sql/analysis-services/instances/configure-http-access-to-analysis-services-on-iis-8-0>

XMLA URLIISdllolapURL

http://<server>:<port>/olap/msmdpump.dll

Microsoft Analysis services 2000

Mondrian

MondrianRDBMSXMLAYellowfinRDBMondrianMondrian

Mondrian

MondrianTomcatXMLAMondrianMondrianweb.xmlMondrianXmlServlet

```
<servlet-mapping>
<servlet-name>MondrianXmlServlet</servlet-name>
<url-pattern>/xmla</url-pattern>
</servlet-mapping>
```

XMLA URLMondrianXmlServlet

http://<host>:<port>/mondrian/xmla

PALO

XMLAPALO OLAPXMLA

PALO XMLAURL

XML URL <http://localhost:4242/xmla>

admin

admin