


-
-
-
- SQL
-
-
-

- 1.
- 2.

CASE

1. +

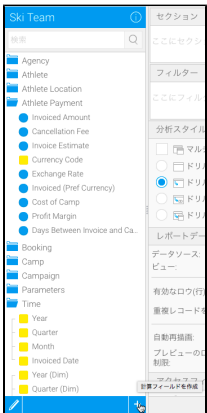

2.
 - a.
 - b.
 - c. Yellowfin SQL

計算フィールド

計算フィールド名
レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

税込売上

式のタイプ
下記の式コンポーネントボタンを使用して計算式を定義します。

シンプル

Invoiced Amount *

#! Σ % Min Max --フィールドを選択-- 1.1 + Add

+ - * / () Case When Else End Undo Clear

テスト 保存 キャンセル

3.

計算フィールド

計算フィールド名
レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

税込売上

式のタイプ
下記の式コンポーネントボタンを使用して計算式を定義します。

シンプル

Invoiced Amount * 1.1

#! Σ % Min Max --フィールドを選択-- + Add

+ - * / () Case When Else End Undo Clear

SQLは有効です

テスト 保存 キャンセル

4.

Ski Team

検索

Agency

Athlete

Athlete Location

Athlete Payment

Booking

Camp

Campaign

Parameters

Time

Year

Quarter

Month

Invoiced Date

Year (Dim)

Quarter (Dim)

Month (Dim)


Day (Dim)

計算フィールド

税込売上

税込売上

1. +

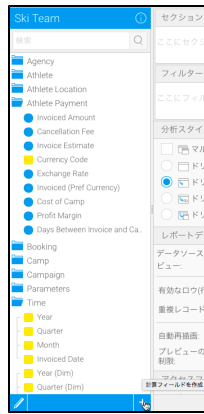

2.

- a.
- b.
- c.

計算フィールド

計算フィールド名

ツアー開始時の年齢

レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

式のタイプ

定義済み

引数として使用するフィールドを指定することによって、式テンプレートを
用いた計算式を定義します。

機能

使用したい式テンプレートを選択します。

Ratio (Count)

Truncate timestamp, HSQL

Week, HSQL

Year, SQL Server

Years Between, HSQL

Years From Current Date, HSQL

結果のフィールドタイプ

この計算式は、標準的なメトリック(数値)の書式と機能を設定することができます。

ディメンション(次元)

メトリック(数値)

値

定義された式で使用するフィールドを定義します。

Start Date

End Date

値を定義

値を定義

保存

キャンセル

d.

計算フィールド

計算フィールド名

ツアー開始時の年齢

レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

式のタイプ

定義済み

引数として使用するフィールドを指定することによって、式テンプレートを
用いた計算式を定義します。

機能

使用したい式テンプレートを選択します。

Ratio (Count)

Truncate timestamp, HSQL

Week, HSQL

Year, SQL Server

Years Between, HSQL

Years From Current Date, HSQL

結果のフィールドタイプ

この計算式は、標準的なメトリック(数値)の書式と機能を設定することができます。

ディメンション(次元)

メトリック(数値)

値

定義された式で使用するフィールドを定義します。

Start Date

End Date

値を定義

値を定義

保存

キャンセル

e.

計算フィールド

計算フィールド名
レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

ツアー開始時の年齢

式のタイプ
引数として使用するフィールドを指定することによって、式テンプレートを
用いた計算式を定義します。

定義済み

機能
使用したい式テンプレートを選択します。

Ratio (Count)
Truncate timestamp, HSQL
Week, HSQL
Year, SQL Server
Years Between, HSQL
Years From Current Date, HSQL

結果のフィールドタイプ
この計算式は、標準的なメトリック(数値)の書式と機能を設定することができます。

ディメンション(次元)

メトリック(数値)

Start Date
Type: Date

yyyy/mm/dd

Current Date

+

日

Ok

Cancel

3.

計算フィールド

計算フィールド名
レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

ツアー開始時の年齢

式のタイプ
引数として使用するフィールドを指定することによって、式テンプレートを
用いた計算式を定義します。

定義済み

機能
使用したい式テンプレートを選択します。

Ratio (Count)
Truncate timestamp, HSQL
Week, HSQL
Year, SQL Server
Years Between, HSQL
Years From Current Date, HSQL

結果のフィールドタイプ
この計算式は、標準的なメトリック(数値)の書式と機能を設定することができます。

ディメンション(次元)

メトリック(数値)

値
定義された式で使用するフィールドを定義します。

Start Date
End Date

Date of Birth
Start Date

保存

キャンセル

4.

Ski Team

ここから検索

Agency

Athlete

Athlete Location

Athlete Payment

Booking

Camp

Campaign

Parameters

Time

Year

Quarter

Month

Invoiced Date

Year (Dim)

Quarter (Dim)

Month (Dim)

Day (Dim)

計算フィールド

ツアー開始時の年齢

ツアー開始時の年齢

セクション

ここにセクションを追加

フィルタ

ここにフィルタを追加

分析ステップ

ここに分析ステップを追加

レポート

データソースビュー

有効なクエリ

重複しなく

プレビュー

初期値


アクセス

SQL

SQLSQLSQLSQL

SQL

1. +

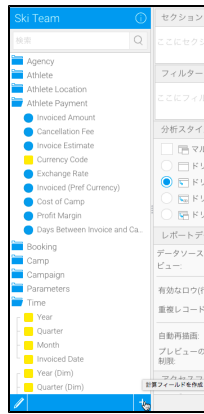

2.

- a. SQL
- b. SQL
- c. SQL

- i. SELECT SELECT FROM WHERE
- ii.
- iii.

計算フィールド

計算フィールド名
レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

性別ラベル

式のタイプ
SQLの一片を提供することによって、計算式を定義します。

フリーハンドSQL

結果のフィールドタイプ
この計算式は、標準的なディメンション(次元)の書式と機能を設定することができます。

ディメンション(次元)

メトリック(数値)

フリーハンドSQLビルダーの要件:

1. SELECTキーワード、FROM句、WHERE句を含まないSELECTクエリーの一部。
2. このビューに存在するカラム(列)を参照していること。
3. 集計関数(AVG, MIN, MAX, SUM and COUNT)は使用してはならない。

CASE
WHEN Gender = 'FEMALE' THEN 'F'
WHEN Gender = 'MALE' THEN 'M'
ELSE 'NA'
END

テスト

保存

キャンセル

3. SQL

計算フィールド

計算フィールド名
レポートフィールド一覧に表示される計算式の名前を定義します。

性別ラベル

式のタイプ
SQLの一片を提供することによって、計算式を定義します。

フリーハンドSQL

結果のフィールドタイプ
この計算式は、標準的なディメンション(次元)の書式と機能を設定することができます。

ディメンション(次元)

メトリック(数値)

フリーハンドSQLビルダーの要件:

1. SELECTキーワード、FROM句、WHERE句を含まないSELECTクエリーの一部。
2. このビューに存在するカラム(列)を参照していること。
3. 集計関数(AVG, MIN, MAX, SUM and COUNT)は使用してはならない。

CASE
WHEN Gender = 'FEMALE' THEN 'F'
WHEN Gender = 'MALE' THEN 'M'
ELSE 'NA'
END

SQLは有効です

テスト


保存

キャンセル


4.




1.

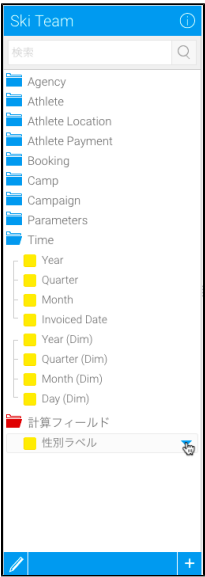

2.



1.

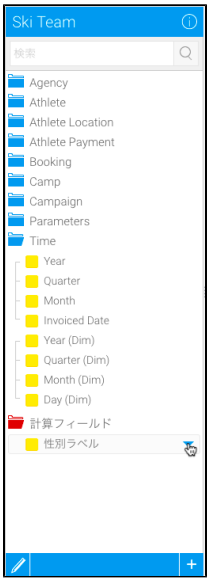

2.



1.

2.

原価差異	Sum 原価	Sum キャンセル料	代理店分類
-3	原価差異	0	店舗
-1	集約	4,065	店舗
2	並べかえ	754	店舗
2	書式	0	Web
3		0	Web
4	計算式を編集	0	Web
4	高度な関数	0	店舗
4	グループデータ	0	Web
5		387	Web
5	合計	なし	
5	フィルターに追加	Σ 合計	
5	フィールドを非表示化	% 平均	
5	削除	# 個数	
604.00	28,550	#! Count Distinct	
610.99	41,069		
625.00	2,900	fxc 合計(計算フィールド) 	

3.